


Installazione e utilizzo del ripiano per alimentazione manuale


Di seguito sono riportate le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo del ripiano per alimentazione manuale, da utilizzare con gli scanner *Kodak i5800*. Il ripiano per alimentazione manuale include: il ripiano per alimentazione manuale e due guide laterali.

Il ripiano per alimentazione manuale fornisce una superficie di lavoro piana per supportare l'alimentazione manuale.

1. Prima di iniziare, aprire l'applicazione di scansione e impostare l'elevatore di entrata dello scanner nella posizione più bassa (ad es. 750 fogli).
2. Aprire le guide laterali sull'elevatore di entrata nella posizione di apertura massima e verificare che le guide laterali siano aperte. Non è possibile installare il ripiano se le guide laterali sono piegate verso il basso.
3. Aprire il coperchio dello scanner.

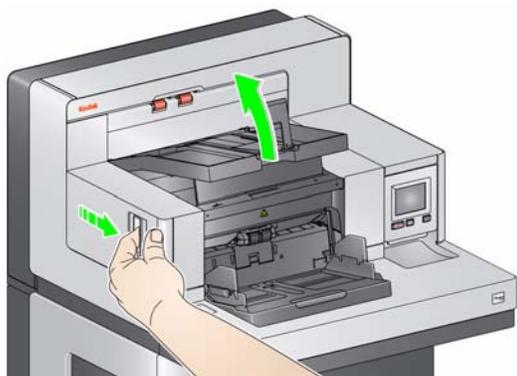

4. Posizionare le due guide ai lati sinistro e destro del trasporto e far scorrere il ripiano per alimentazione manuale su queste due guide.

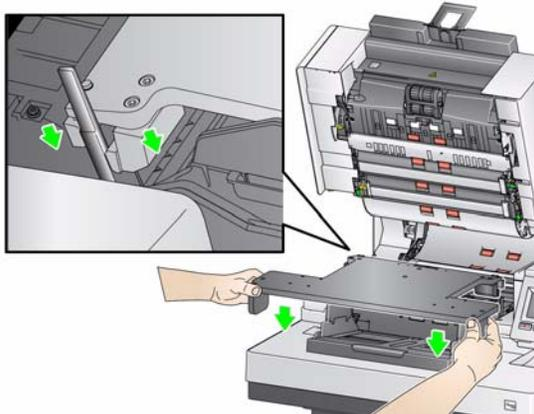


Il ripiano per alimentazione manuale dispone di due alloggiamenti per le guide laterali.

NOTA: le guide laterali sono facoltative. Se non si desidera farne uso, non è necessario installarle.


In base al formato dei documenti da digitalizzare:

- utilizzare i fori più vicini alla parte centrale del ripiano per alimentazione manuale se si digitalizzano documenti con dimensioni inferiori a 21,59 (8,5 pollici).
 - utilizzare i fori più distanti dalla parte centrale del ripiano per alimentazione manuale se si digitalizzano documenti con dimensioni superiori a 21,59 (8,5 pollici).
5. Una volta inserito il ripiano per alimentazione manuale, installare le guide laterali. Allineare i fori sul ripiano per alimentazione manuale con i ganci situati sulla guida laterale sinistra come illustrato di seguito.

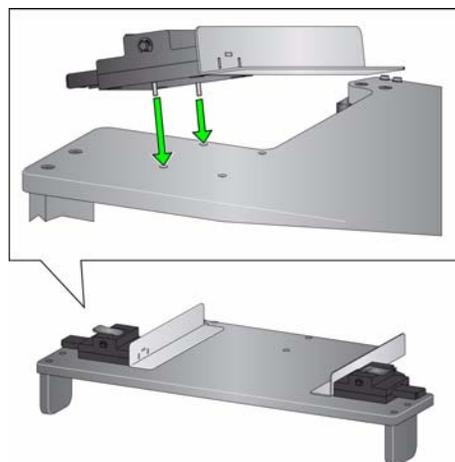

6. Inserire la guida laterale destra allo stesso modo descritto nel passaggio 5.

7. Aprire le linguette di blocco sulle guide laterali del ripiano per alimentazione manuale.

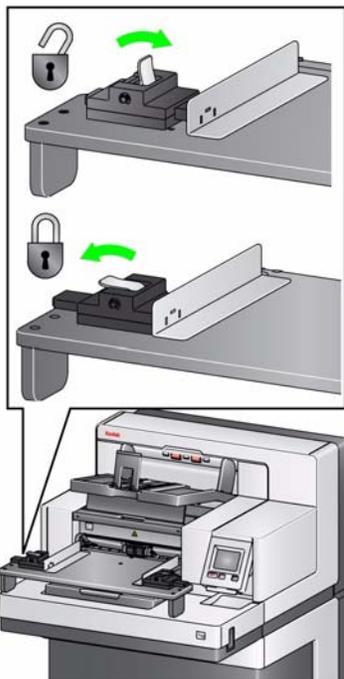

8. Regolare le guide laterali in base alla posizione desiderata facendole scorrere verso l'interno o l'esterno per adattarle al formato dei documenti da digitalizzare.
9. Chiudere le linguette di blocco sulle guide laterali del ripiano per alimentazione manuale.
10. Aprire l'applicazione di scansione e impostare l'elevatore di entrata dello scanner nella posizione più alta (ad es. alimentatore per documenti).
11. Digitalizzare il documento a singolo foglio o in modalità manuale.

Rimozione del ripiano per alimentazione manuale

1. Abbassare l'elevatore di entrata nella posizione più bassa.
2. Sbloccare le linguette di blocco sulle guide laterali del ripiano per alimentazione manuale.
3. Rimuovere le guide laterali del ripiano per alimentazione manuale.
4. Aprire il coperchio dello scanner.
5. Rimuovere il ripiano per alimentazione manuale.